

コンクリート2次製品用

吊りベルト式電動無線反転機

SHT28



新貝工業株式会社

現場のニーズを【カタチ】にしました！

作業効率が格段と向上します。

ワークを選ばない多様性



ナイロンスリングチェーンを使用。
大切な製品を傷つけません。

★長尺物や大型ワークでも中間から掛け外し可能！
チェーンに両端にフックを採用し、ナイロンスリング
チェーンの脱着を容易にしました。

★反転角度も自由自在！
吊りチェーンとナイロンスリングチェーンを長くすれば、
90°以上任意に反転可能。

場所を選ばない利便性



フォークリフト爪挿入用ケーシング装備！
クレーンやユニックの他にフォークリフトで
吊り上げ、反転作業が可能に！



モーターの駆動はバッテリー。
工場内での電源ケーブルのつなぎ
込みの必要はなく、屋外作業でも
電源の心配がありません。



高効率化を実現



キャスター装備で、1人での移動も
ラクラク。また、角パイプ内部に反転
駆動装置を内蔵し、コンパクト。
防塵性も高くメンテナンス少なくなります。



リモコンスイッチ採用。
無線操作で作業の省力化と効率化UP。

皆様のお役に立ちます！

【バッテリー＋無線操作が可能にする】



脱型後の反転作業もスムーズ！

ストックヤードで製品を反転しながら
荷下ろしや積み込みが可能！




現地施工時にユニックで製品の
積み下ろしをする時に反転が出来ます！



【もちろん型枠の反転にも
使用可能です。】

参考外形図

* SHT28-1.2Mの場合は全長が800mm短くなります。

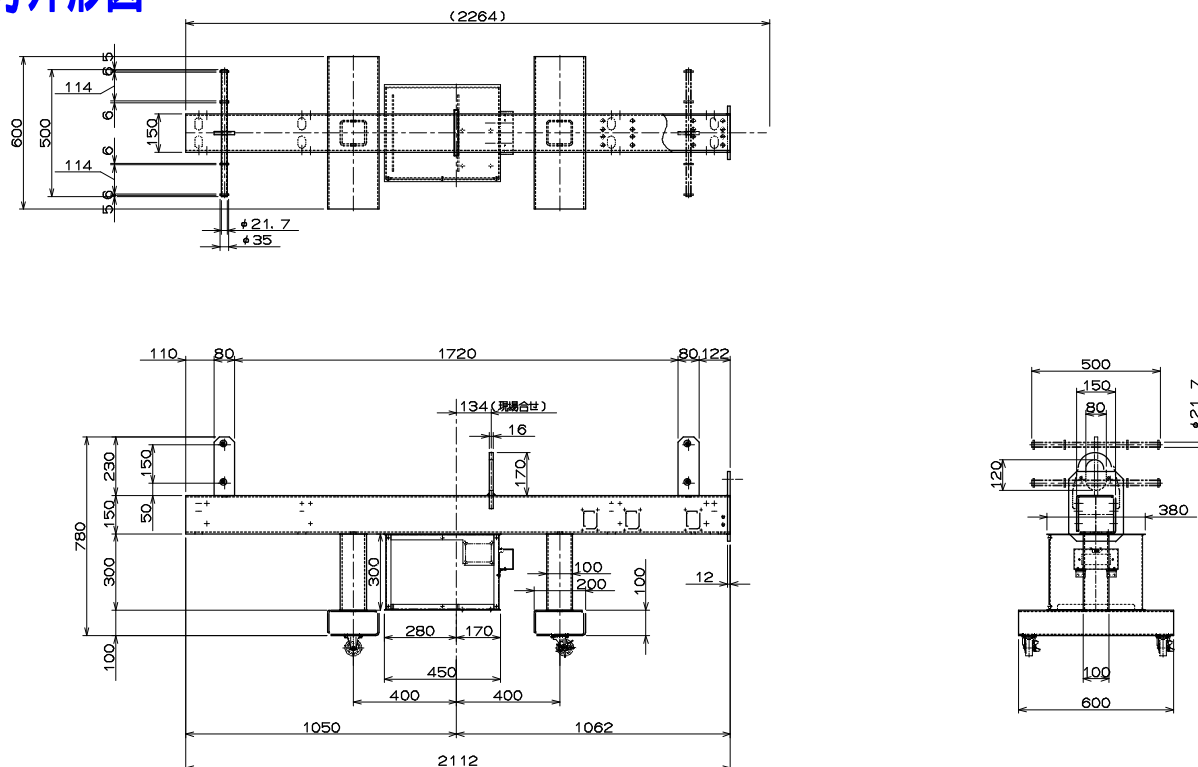

仕様表

型	式	: SHT28-2M / 1.2M
最 大 吊	リ 荷 重	: 2.8TON
最 大 巻	上 荷 重	: 7.35kM(375kgx2=750kg)
巻	上 揚 程	: 2m(ロードチェーン長さ: 2.5mx2本)
巻	上 速 度	: 2.3m/min
本	体 重 量	: 1.96kN(200kg)
電	源	: DC24V(バッテリー12Vx2)
操 作	ス イ ッ チ	: 2点押釦スイッチ(正転・反転)無線式
参 考	適 用 ス リ ン グ	: 3E-50x5m(1.5TON以上)
稼 働	時 間	: 満充電した場合連続約2.5h

ご要望にお応えいたします

皆様のご要望をお聞かせ下さい。

○全長等大きさの変更

○吊りチェーン、ナイロンスリングチェーン長さ変更

○モーター出力の変更

お気軽にご相談下さい。



新貝工業株式会社

〒949-3296(個別番号)

新潟県上越市柿崎区馬正面1153

TEL 025(536)2201 FAX 025(536)4175

ホームページURL <http://www.shingai.co.jp/>

YouTube 好評動画公開中！
アクセスはこちら⇒



弊社の詳しい情報はHPへ！

<http://www.shingai.co.jp/>